FRAMEE

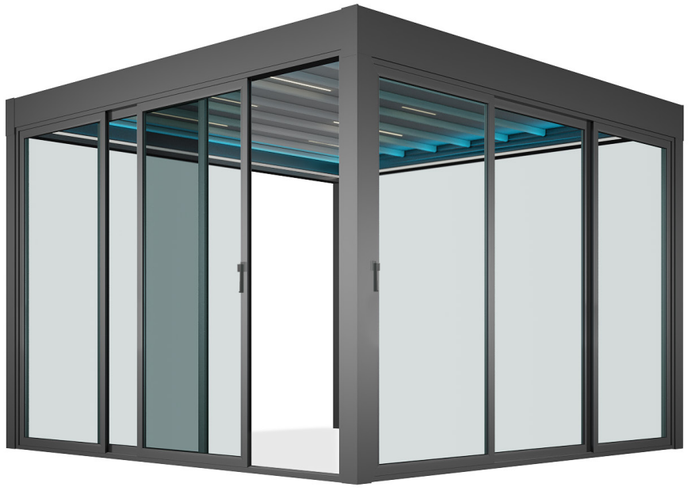

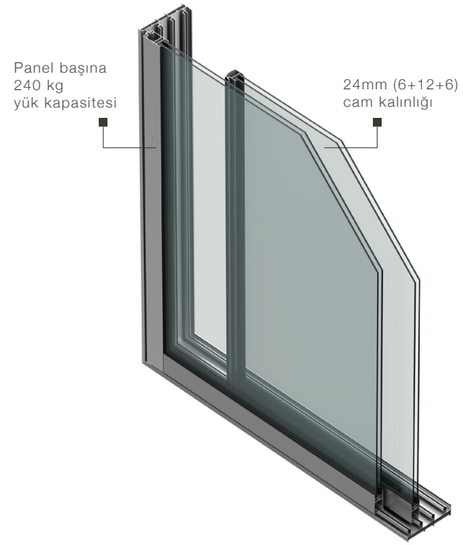
Panel başına
240 kg
yük kapasitesi
24mm (6+12+6)
cam kalınlığı

Etkin drenaj için
alt rayda bulunan
su çıkış noktaları


Cam panellerinin ray
üzerinde engelsiz ve ideal
hareketi için çift tekerlekli
özel alt taşıyıcılar
Kolay ve engelsiz panel hareketi için
paslanmaz çelik alt ray destekleri

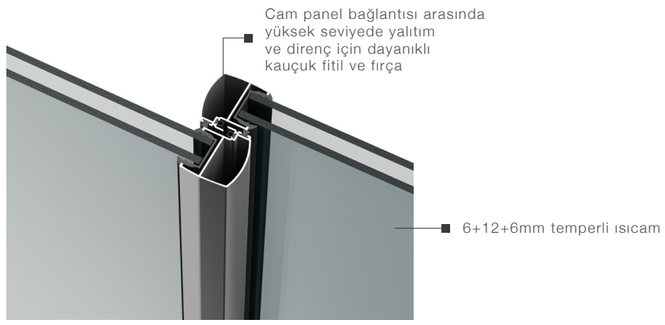
Cam panel bağlantısı arasında
yüksek seviyede yalıtım
ve direnç için dayanıklı
kauçuk fitil ve fırça
6+12+6mm temperli ısıcam

8 panel opsiyonu ile
minimum park alanı

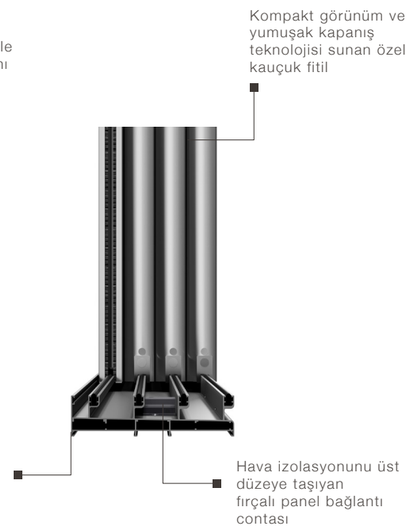
Kompakt görünüm ve
yumuşak kapanış
teknolojisi sunan özel
kauçuk fitil
Etkin drenaj için
tasarlanmış özel
eğimli ray profili
Hava izolasyonunu üst
düzeye taşıyan
fırçalı panel bağlantı
contası

8mm'ye kadar ayarlanabilen
panel yüksekliği